
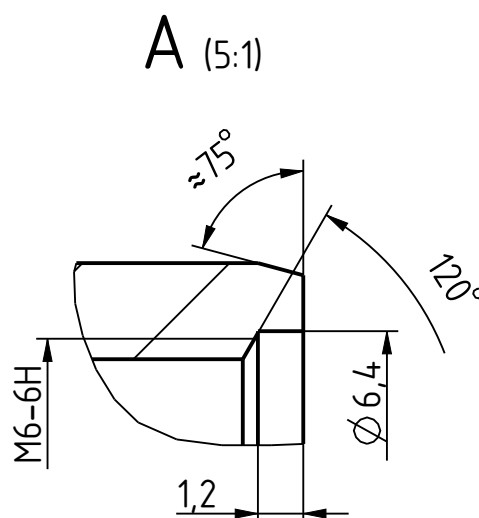


$\sqrt{\text{Ra } 6,3} (\checkmark)$

Перв. примен.

Справ. №

ИС1-2620-12207-2010-030 МД

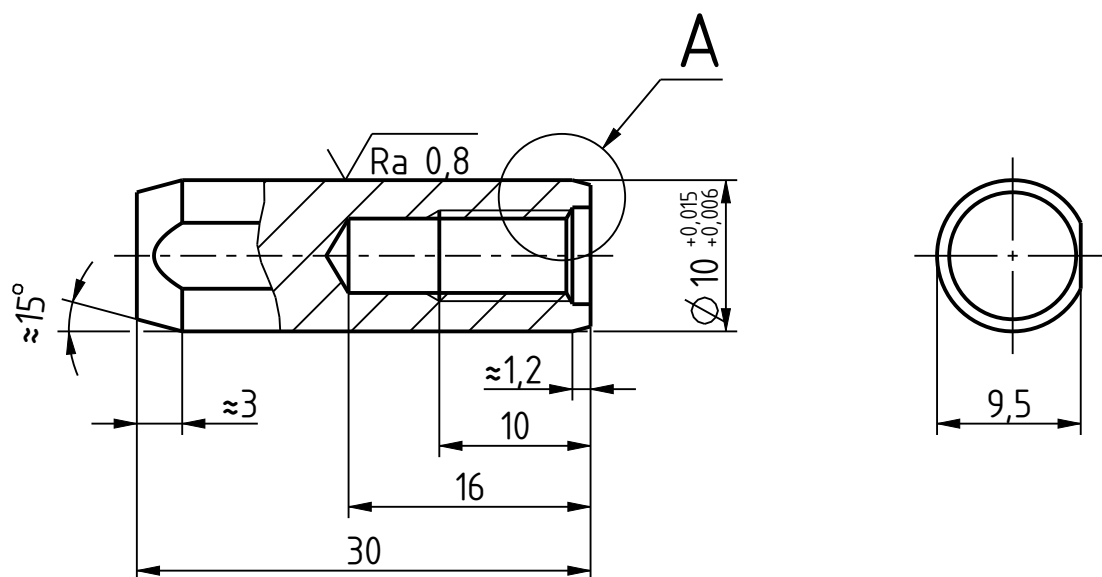

1 42...47 НРС, резьбу предохранить.

2 Остальные технические требования – по ГОСТ 26862-86.

Изм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата
Разраб.		Кравчук		
Пров.		Свидиукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидиукович		
Утв.		Богущкий		

ИС1-2620-12207-2010-030

Штупи 2.10x30
ГОСТ 12207-79

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

Лум.			Масса	Масштаб
			0,02	2:1
Лист			Листов	1

УГТ МЗКТ