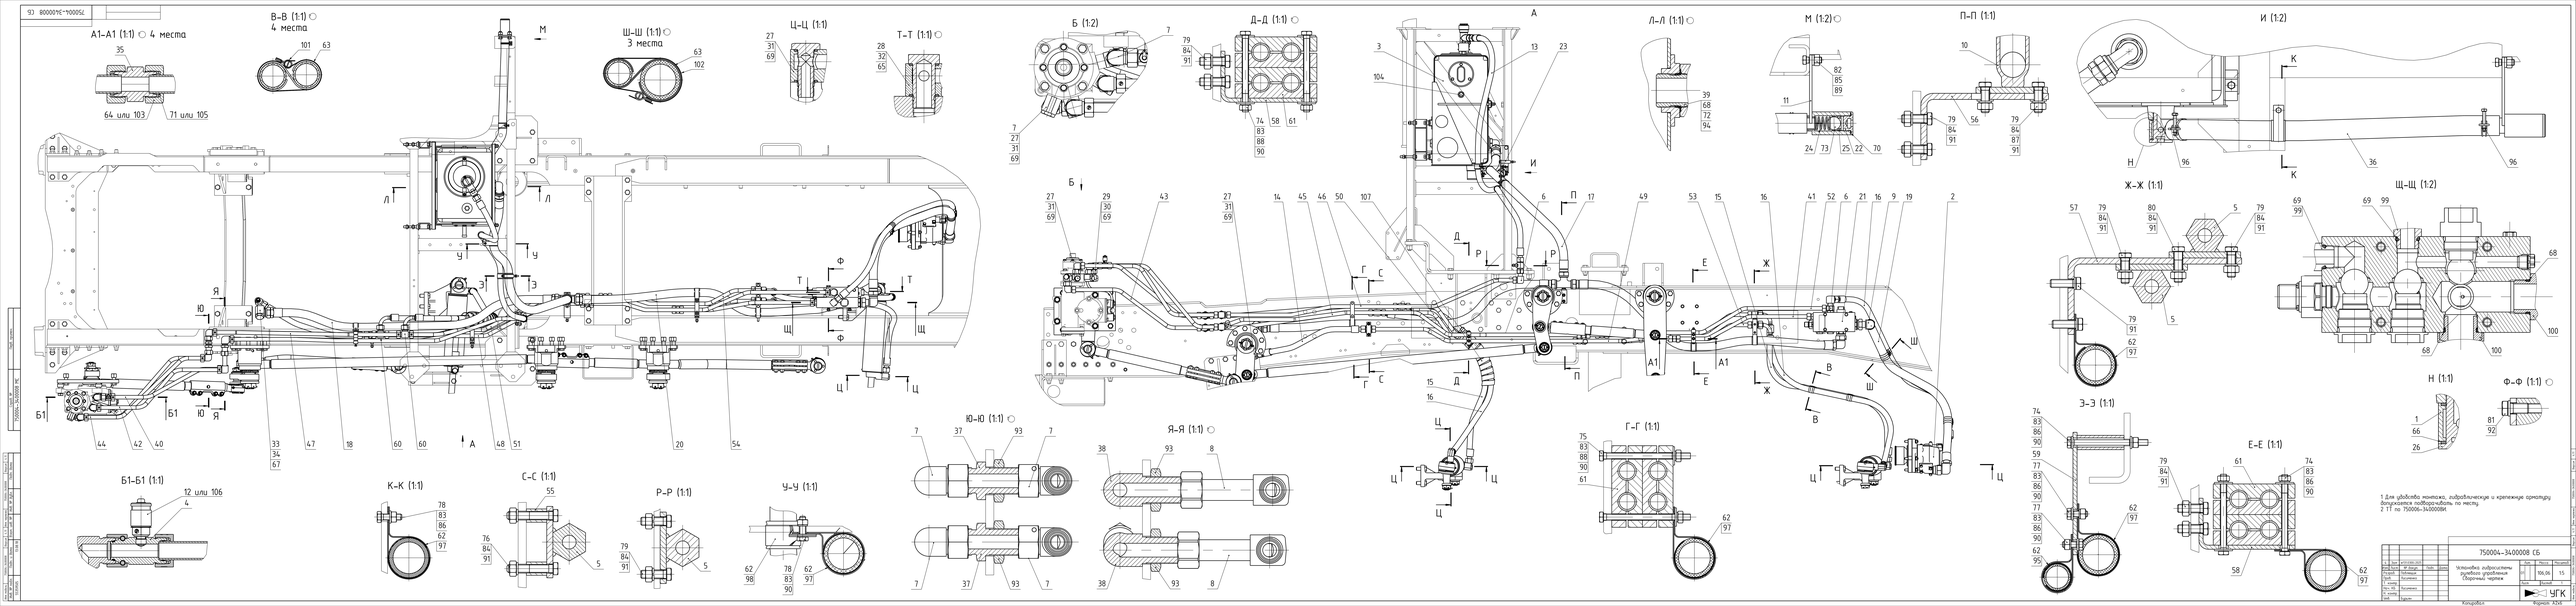
А1–А1 (1:1) 4 места
В–В (1:1) 4 места
Ш–Ш (1:1) 3 места
Ц–Ц (1:1)
Т–Т (1:1)
Б (1:2)
Д–Д (1:1)
Л–Л (1:1)
М (1:2)
П–П (1:1)
И (1:2)
Ж–Ж (1:1)
Щ–Щ (1:2)
Б1–Б1 (1:1)
К–К (1:1)
С–С (1:1)
Р–Р (1:1)
У–У (1:1)
Ю–Ю (1:1)
Я–Я (1:1)
Г–Г (1:1)
Е–Е (1:1)
З–З (1:1)
Н (1:1)
Ф–Ф (1:1)
А
Б
Б1
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
1 Для удобства монтажа, гидравлические и крепежные арматуру допускается поворачивать по месту.
2 ТТ по 750006-3400008И
750004-3400008 СБ
Установка гидравлического привода управления
Сборочный чертеж
Лит. Масса Масштаб
Б/Ч 99,04 1:5
Копировал
Формат А2Х4