


080-H0Z9-05960-6191-ZИ

√Ra 12,5(√)

Перв. примен.

Справ. №

ИС2-1619-09650-620Н-080 МД

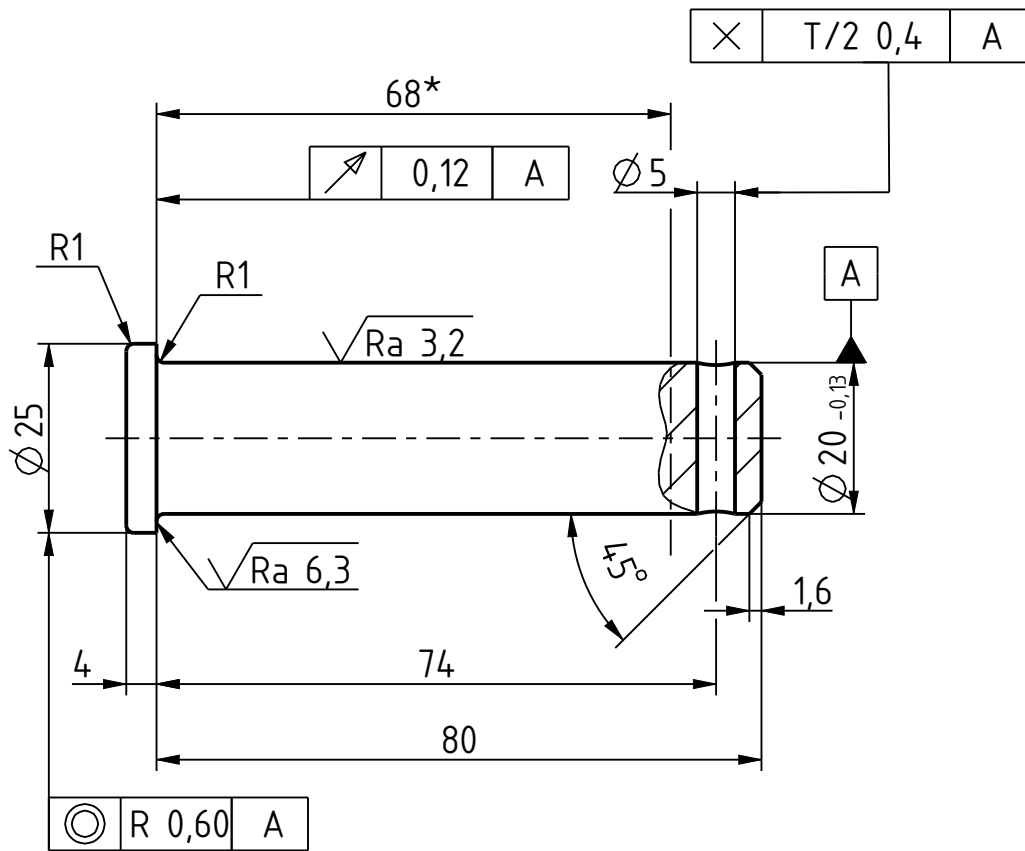

1 35...40 HRC.

2 \*Размер для справок.

3 Общие допуски - по ГОСТ 30893.1: H14; h14;  $\pm IT14/2$ .

4 Покрытие: Хим. окс. прм. по ГОСТ 9.306-85.

Имя модели	ИС2_1619_09650_620Н_080	Версия	1.2	Имя чертежа	ИС2_1619_09650_620Н_080	Версия	1.3
Инв. № подл.	55929474	Подп. и дата	27.12.22	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИС2-1619-09650-620Н-080		
Разраб.	Шарко				Ось 6-20h11x80 ГОСТ 9650-80		
Пров.	Свидухович						
Т. контр.					Лист 1		
Нач. КБ							
Н. контр.	Свидухович				УГТ МЗКТ		
Утв.	Богущий						
Сталь 45 ГОСТ 1050-2013					Масса 0,21		
Копировал:					Масштаб 1:1		
Формат: А4					Листов 1		