


$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$

KT 9675-6734.003 МД

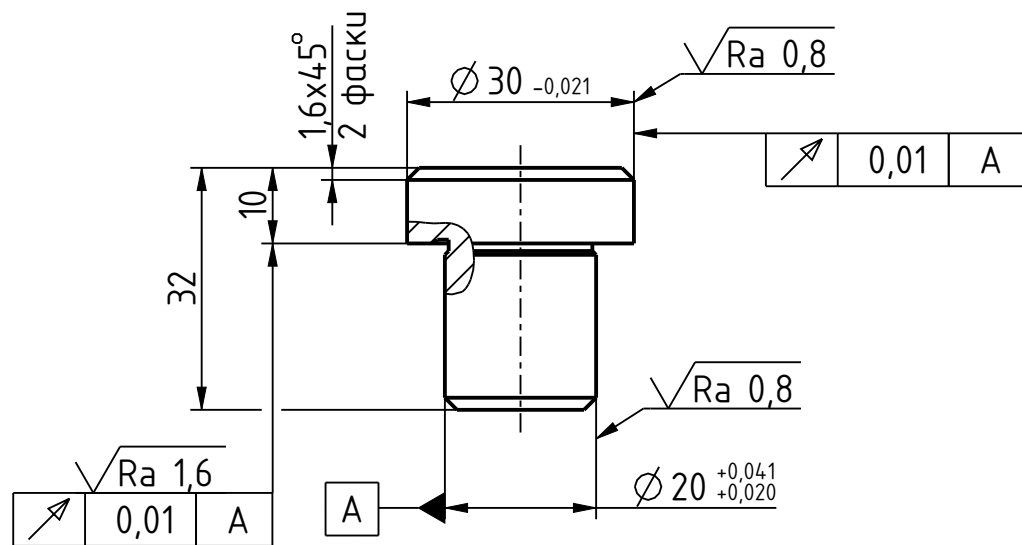

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.306-85.
4. Острые кромки притупить.

					КТ 9675-6734.003						
1					Палец	Лист.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,11	1:1	
Разраб.		Шарко		04.01.23							
Пров.		Свидиукович									
Т. контр.						Лист			Листов 1		
					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	УГТ МЗКТ					
Н. контр.		Свидиукович									
Умб.											

Копировал:

Формат: А4