КТ 9675-6734.004

Перв. примен.

Справ. №

КТ 9675-6734.004 МД

Ra 6,3

А–А

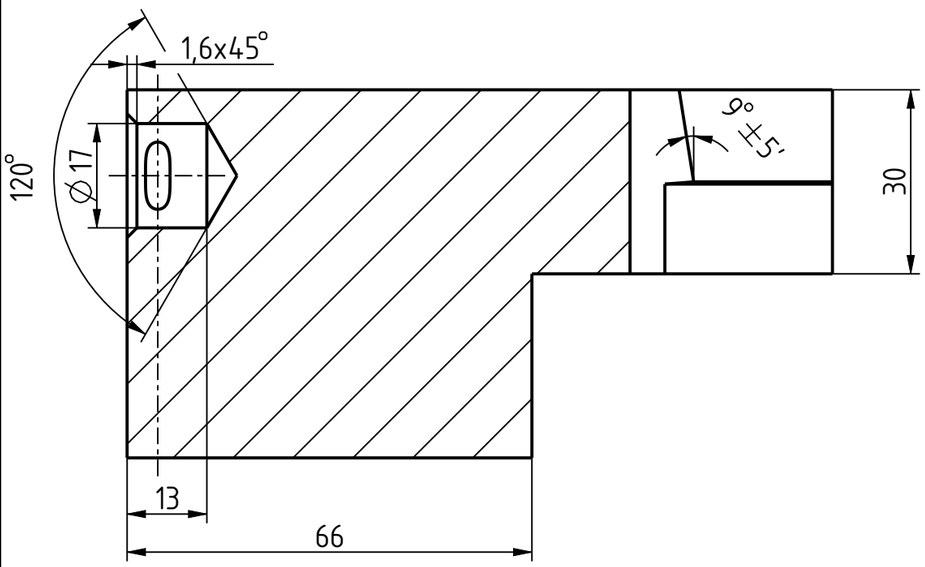

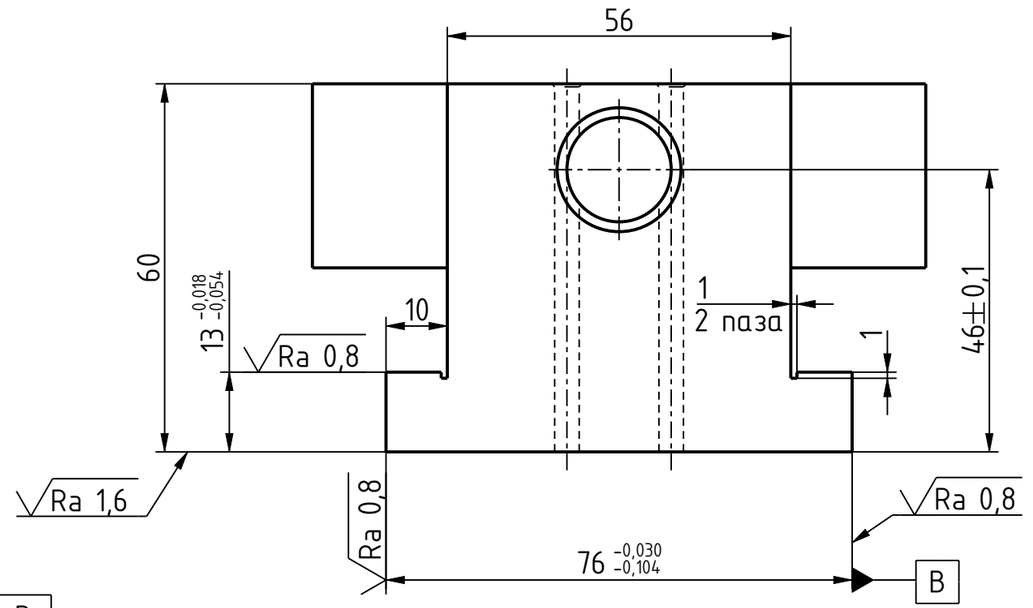

Б–Б

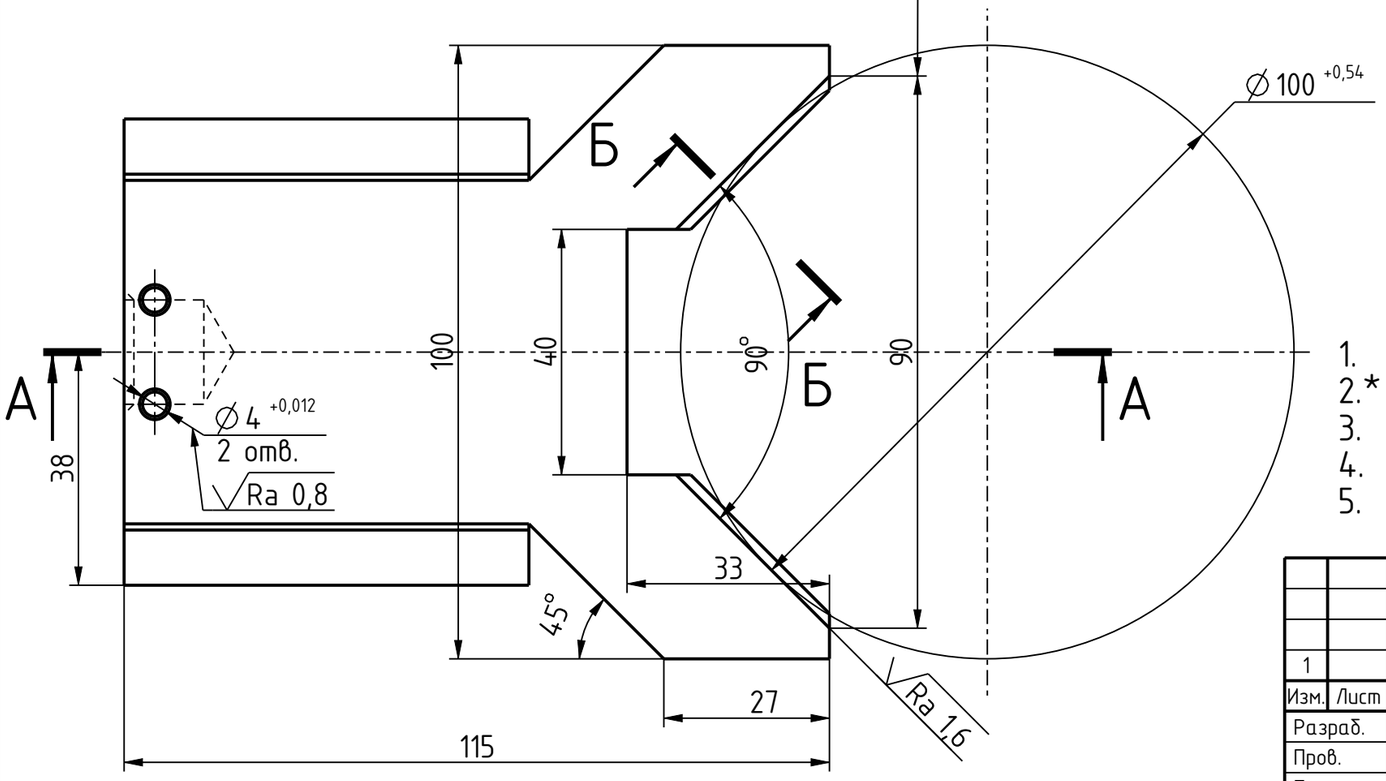



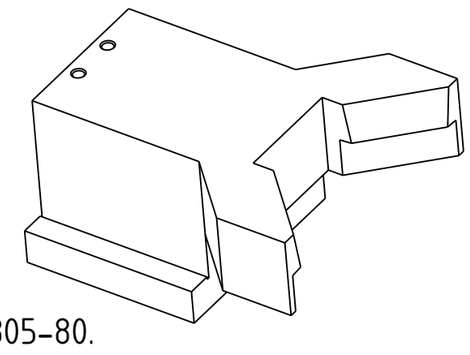

1. 42...47 HRC.
2.* Размер для справок.
3. H14; h14; ±IT14/2.
4. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
5. Острые кромки притупить.

					КТ 9675-6734.004
1					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Призма
Разраб.		Шарко		04.01.23	
Пров.		Свидукович			
Т. контр.					
Н. контр.		Свидукович			Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	2,41	1:1
Лист	Листов 1	

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А3

Имя модели | КТ9675_6734_004 | Версия 1.2 | Подп. и дата 04.01.23 | Инв. № подл. 55931749 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Имя чертежа | Версия 1.1