КТ 9675-6734.009

Ra 6,3

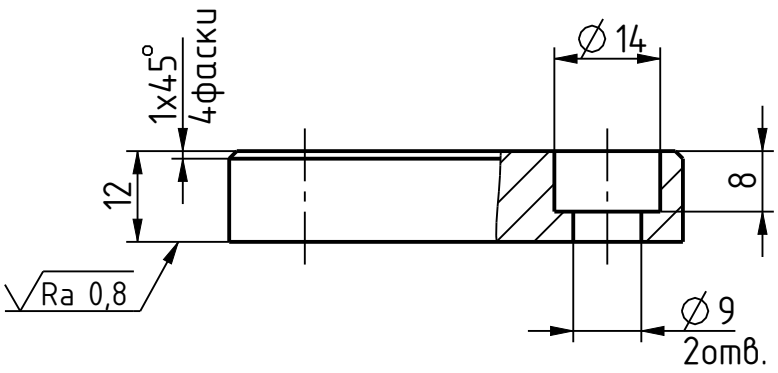

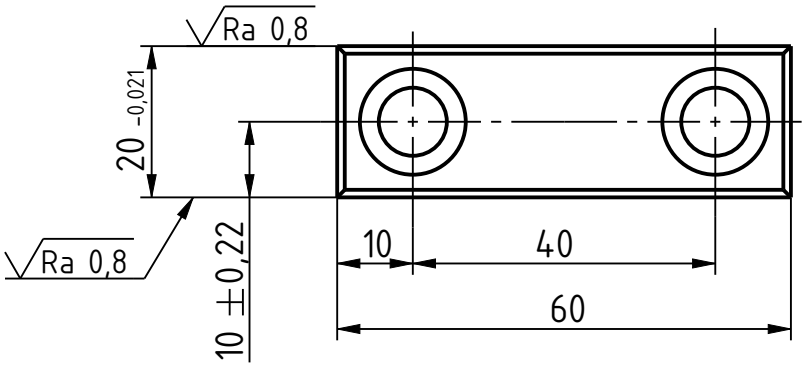

1. 42...47 HRC.
2. H14; h14; ±IT14/2.
3. Покрытие Хим. Окс. прм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шарко		04.01.23
Пров.		Свидукович		
Т. контр.				
Н. контр.		Свидукович		
Утв.				

КТ 9675-6734.009

Шпонка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 45
ГОСТ 1050-2013

УГТ МЗКТ

Копировал:

Формат: А4

Перв. примен.

Справ. № КТ 9675-6734.009 МД

Подп. и дата 02.12.22 | Инв. № подл. 55920485 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата | Имя чертежа КТ9675_6734_009 | Версия 1.2 | Имя модели КТ9675_6734_009