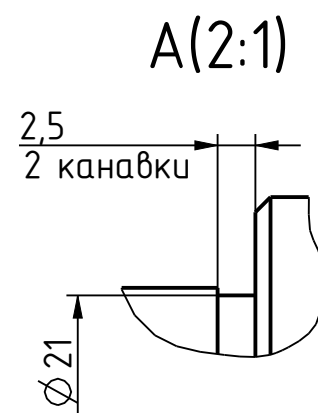
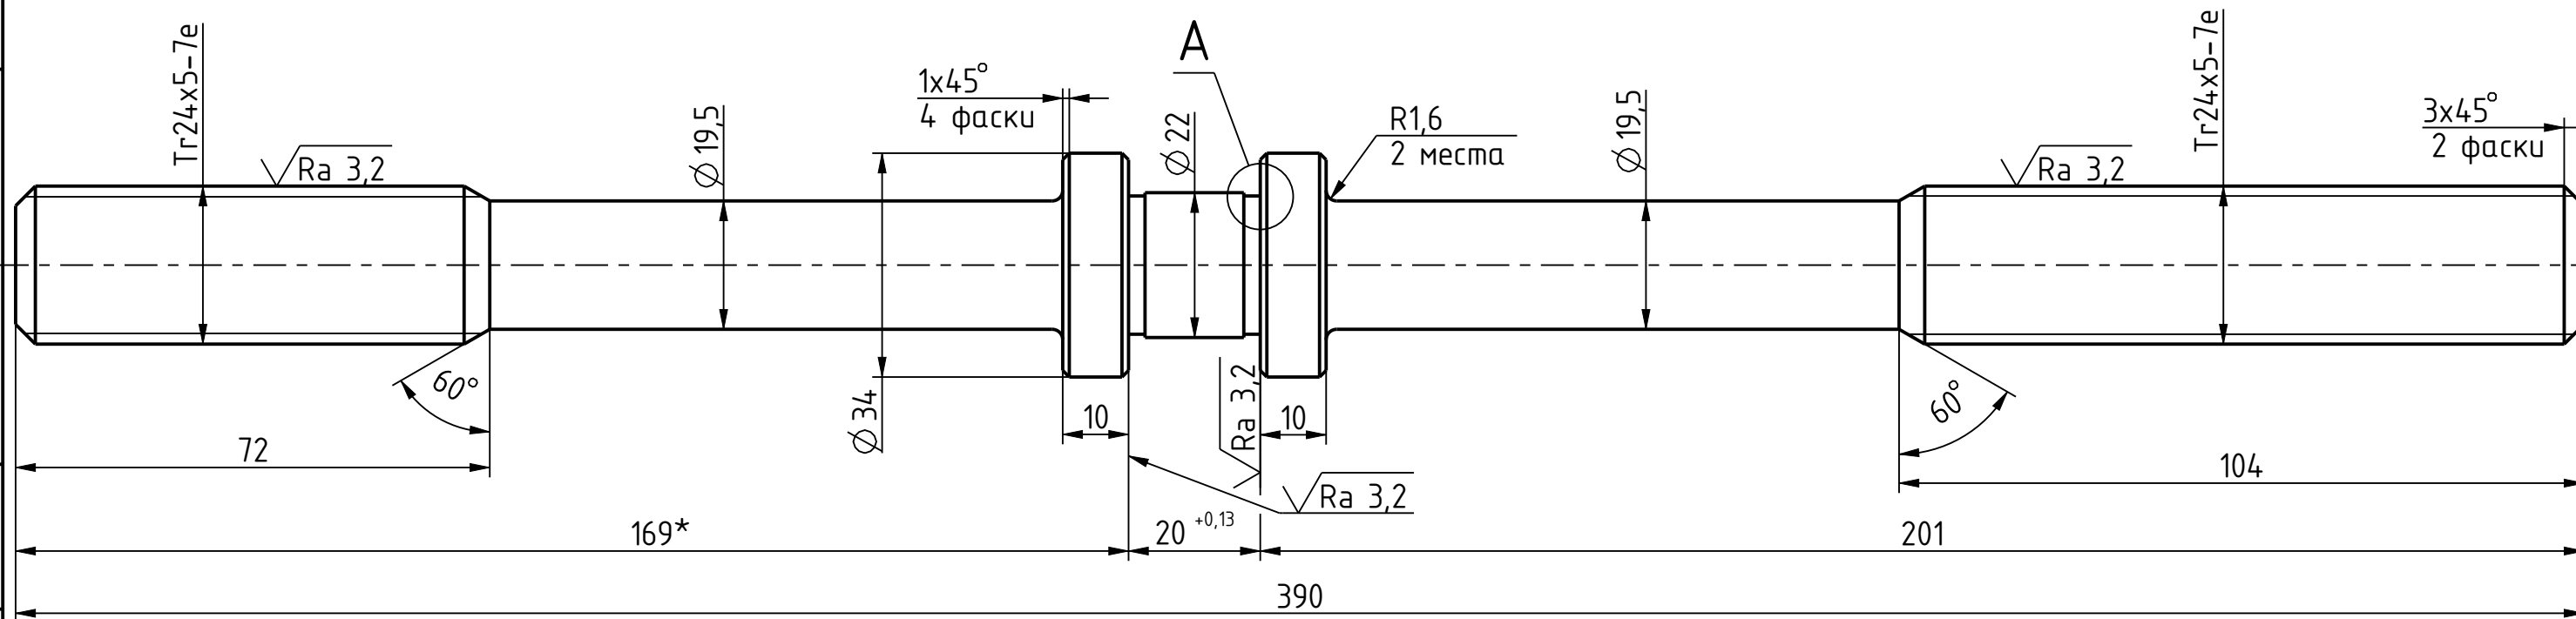


Справ. №	Перв. примен.
КТ 9675-6734.016 МД	

KT 9675-6734.016

$$\sqrt{\text{Ra}} \ 6,3 \ (\checkmark)$$


1. 32...37 HRC.
2. H14; h14; $\pm IT14/2$.
3. Покрытие Хим. Окс. нрм. ГОСТ 9.305-80.
4. Острые кромки притупить.
5. * Размер для справок.

					КТ 9675-6734.016					
					Винт	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1,22	1:1
Разраб.	Шарко			04.01.23						
Пров.	Свидухович									
Т. контр.						Лист			Листов	1
					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	УГТ МЗКТ				
Н. контр.	Свидухович									
Утв.										