
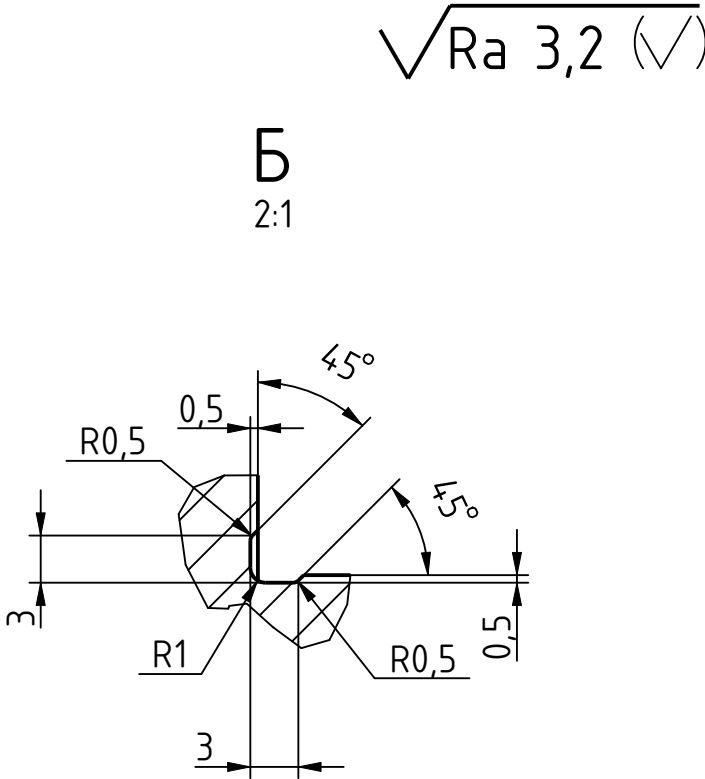


Имя модели		КТ_8461-0273_001	Версия	1.2	Имя чертежа		КТ_8461-0273_001	Версия	1.2
Инв. № подл.		56234146	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. дата	
			03.06.25						
Справ. №									
КТ 8461-0273.001 МД									
Перв. примен.									

100'ELZ0-1978 1X

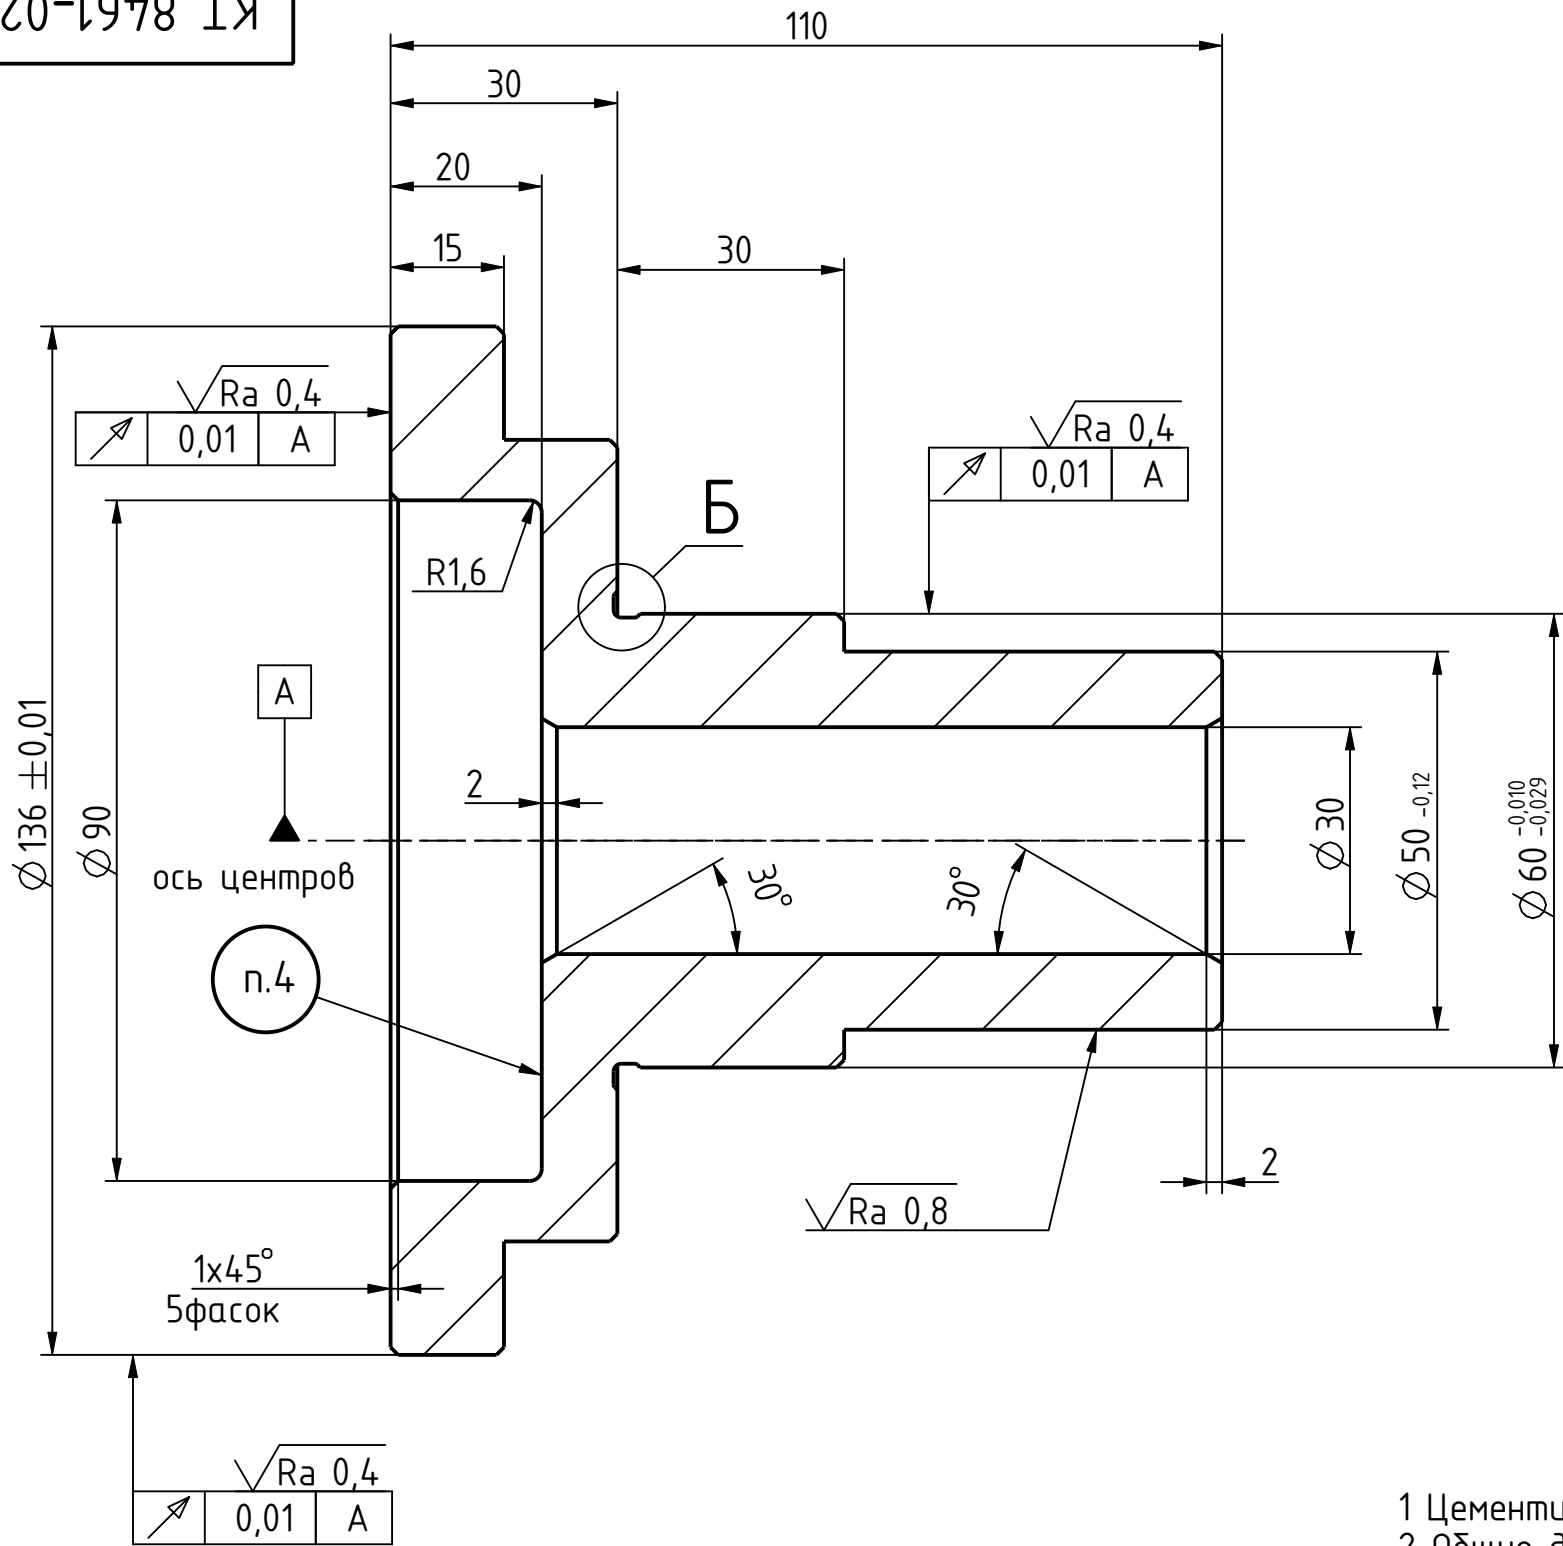

- 1 Цементировать h 0,8...1,2 мм, 57...62 HRC.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14; $\pm IT14/2$.
3 Покрытие: Ц6...9хр. или Хим. Окс. прм. ГОСТ 9. 306-85, кроме шлиф. поверхн.
4 Маркировать: КТ 8461-0273.001, 690003-3303058/690003-3303088.

КТ 8461-0273.001					Мера установочная		
1	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Багатка					2,68	1:1
Пров.	Багатка						
Т. контр.					Лист	Листов	1
Нач. КБ.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013		
Н. контр.	Волосяк				УГТ МЗКТ		
Утв.					Копировал:		

Формат: А3