

840104

6,3 ✓ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Уол.

Взам, инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

161219 02 6.4.90

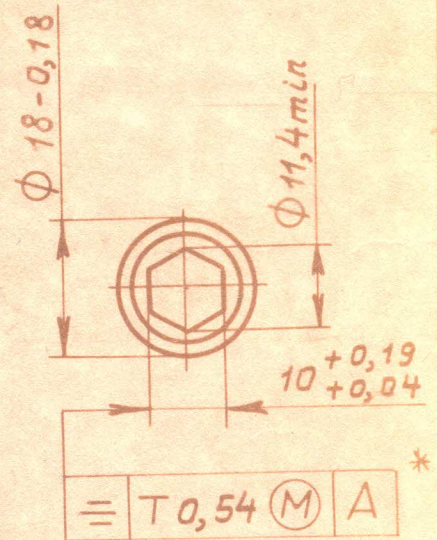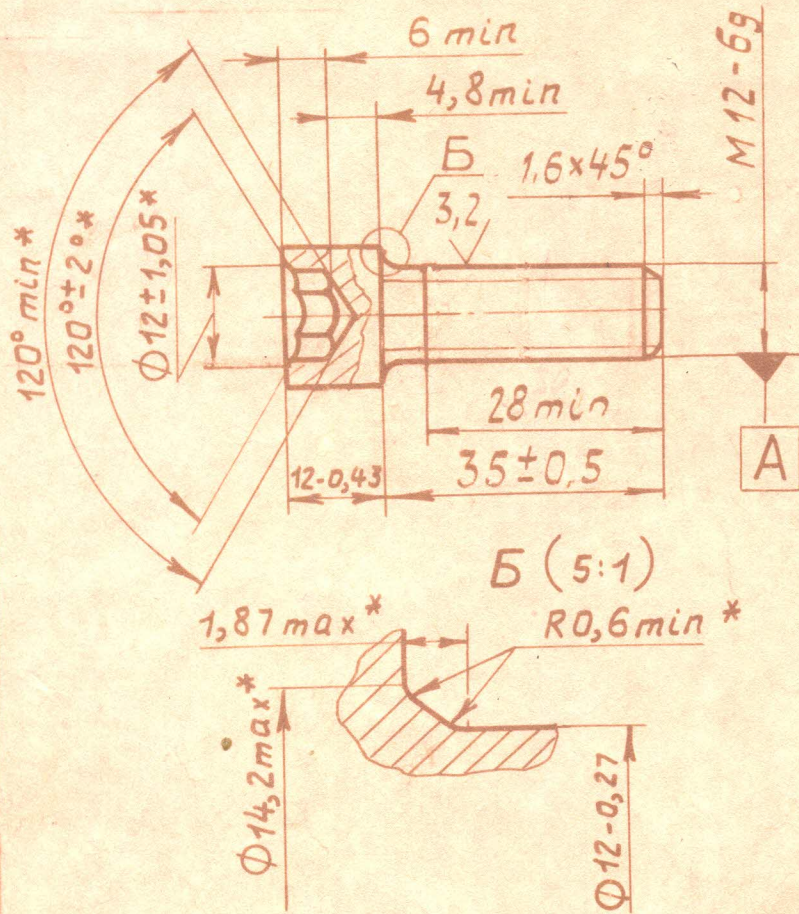

1. 31...37HRCэ. Класс прочности 10.9.
- 2.* Размеры обеспеч. инстр.
3. Покрытие: Ц6-9.хр.
4. Остальные требования по ГОСТ 11738-84.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ванюшин	Ванюшин	26.02.90	26.02.90
Пров.	Костюченко	Костюченко	23.02.90	23.02.90
Т.контр.	нач.кв.асинович	нач.кв.асинович	21.02.90	21.02.90
Н.контр.	Герина	Герина	19.02.90	19.02.90
Утв.	Чвялев	Чвялев	23.2.90	23.2.90

Винт М12-6g x 35. 10.9.
ГОСТ 11738-84

Сталь 40Х
ГОСТ 4543-71

401048

Лит.	Масса	Масштаб
	0,045	1:1
Лист	Листов 1	

